

A photograph of a green Kerner Packer roller working in a field. The roller is pulling a red tractor. The roller has a yellow front blade and two red and white striped safety signs. The ground is dark and appears to be recently tilled soil. The Kerner logo is visible on the side of the roller.

KERNER

PACKER

ROULEAU FRONTAL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Attelage directionnel**
- **Différents rouleaux disponibles**
- **Outils avant**
- **Construction robuste et très durable**
- **Poids propre élevé**



HERSE À COUTEAUX

Sert à briser les mottes et les gros paquets de terre, réglage de la profondeur de travail par manivelle.



HERSE À DENTS VIBRANTES

- Sert à briser les mottes et les gros paquets de terre
- Nivellement et répartition de la masse organique
- L'angle de travail des dents est réglable d'une position agressive à traînante à l'aide d'une coulisse perforée
- Réglage de la profondeur de travail par manivelle
- Au choix avec double ressort




ACCESSOIRES

- Poids supplémentaire
- Éclairage



ROULEAUX

- PCW – pour sols légers à moyennement lourds
- ICW – avec profil dentelé pour sols lourds mais également adapté aux sols sablonneux grâce aux larges surfaces d'appui dans le rouleau

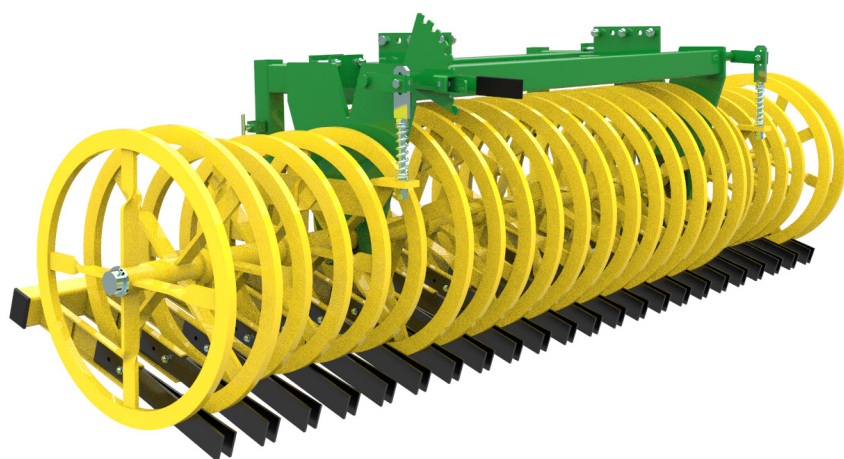

CROSS BOARD

- Nivellement de la surface du sol
- Réglage de la profondeur de travail par manivelle
- L'angle de travail des dents est réglable d'une position agressive à trainante à l'aide d'une coulisse perforée
- Au choix, également disponible avec un réglage hydraulique



ROULEAU FRONTAL

Un poids actif à l'avant qui ne sert pas que pour les semis. Émiettement et rappui pour un lit de semis optimal. Ces caractéristiques réduisent l'enfoncement du tracteur, ce qui permet d'économiser du carburant et rend le nivellement avant le passage du semoir bien plus facile.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail	3.0 m
Dégagement sous bâti HC / HDV	250mm / 500mm
Nombre de dents HC / HDV	24 / 15
Écartement entre dents HC / HDV	125mm / 200 mm
Profondeur de travail	0 – 10 cm
Attelage	Cat. II
Poids PCW (sans outil frontal)	1100 kg
Poids ICW (sans outil frontal)	1300 kg
Dimensions transport	L : 1.5 m x l : 3.0 m x H : 1.3 m

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez
consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislungen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de